

Malla Triple Nudo Urbana



- . Triple galvanizado, tres veces más resistentes a la corrosión
- . Económica, necesita menos postes y es fácil de instalar
- . Alambres 400% más resistentes al corte que los alambres convencionales



Malla Triple Nudo Urbana




Es una malla de absoluta firmeza y gran elasticidad, gracias a los alambres de alta tensión que la conforman.

► VENTAJAS

> LA MALLA TRIPLE NUDO URBANA TE OFRECE

- > Sistema de cercos más baratos vs sistema de cercos con mallas ciclónicas.
- > No se deforma.
- > Difícil de cortar.
- > Fácil de instalar.
- > Es más resistente y segura.

> ALAMBRES ALTA TENSIÓN

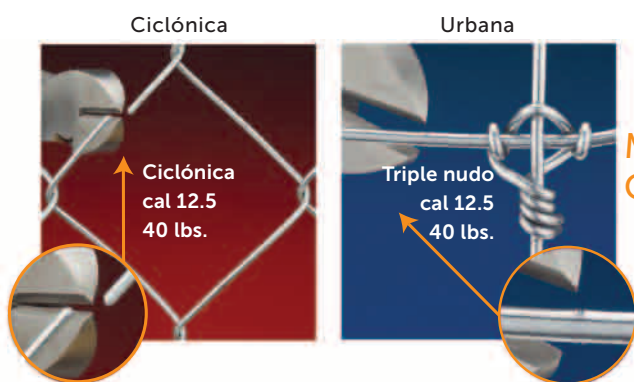

MAYOR SEGURIDAD 400% MÁS RESISTENTES AL CORTE QUE LOS ALAMBRES CONVENCIONALES.

> ECONOMÍA

Necesita menos postes y es fácil de instalar. El costo total del cerco es más económico que el costo total de un cerco de malla ciclónica.




> ALAMBRES VERTICALES CONTINUOS

SIN CORTES

Sus alambres verticales continuos mantienen de pie el cerco mediante su diseño estructural y fuerza conjunta, dándole una resistencia extraordinaria.

TRIPLE GALVANIZADO

Cuenta con una triple capa de zinc lo que le otorga tres veces más resistencia a la corrosión que los alambres tradicionales.

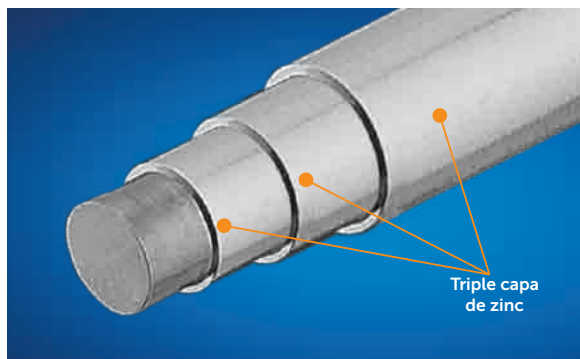

► APLICACIONES


> Bodegas. > Parques industriales. > Aeropuertos. > Campos de futbol. > Plazas públicas. > Estacionamientos. > Hospitales. etc.



► ESPECIFICACIONES | DISEÑOS DISPONIBLES | PRESENTACIONES

Clave	Diseño	Altura	Abertura	Largo	Calibre interior	Calibre orillero	No. de alambres
	pulg	m	cm	m			
54671	3 x 3.5	2.13	7.62	50	12.5	12	25
54205	3 x 3	1.82	7.62	50	12.5	12	25
48049	3 x 6	1.98	7.62	50	12.5	12	14
58266	6 x 6	1.98	15.24	50	12.5	12	14

Resistencia a la tensión en alambres longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres transversales de 130 - 145 ksi.

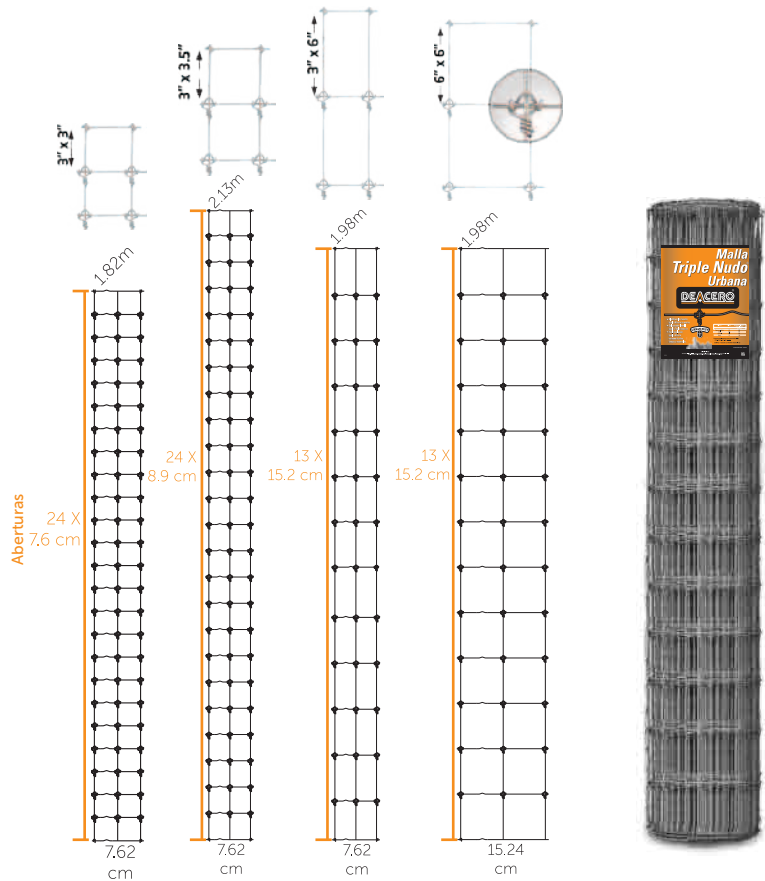

► RETENIDA URBANA ARMABLE



► VENTAJAS | ESPECIFICACIONES

> Económica. > 100% armable. > Fácil de instalar. > No se requiere soldadura ni equipo especializado para armarla. > Separación entre retenidas hasta 50 m.

Clave		Elemento	Cantidad	Diámetro		Calibre	Longitud
Esquinero	Arranque			plg	mm		
59665	59664	Postes (Principal y apoyo)	2	2 7/8"	73	16	3
		Trabezaño	1	1 7/8"	48	18	3
		Abrazadera	3	2 7/8"	73	12	-
		Cable tensor	1	-	-	1/8"	-
		Rozadera	1	-	-	1/8"	-
		Tensor gancho	1	-	-	5/16"	-
		Tomillo cabeza de coche, huasa y tuerca	3	-	-	5/16"	1 1/2"
		Tapa para poste	2	2 7/8"	73	20	-

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS



MÉXICO

01800 8315.700

ventas@deacero.com
deacero.com

MONTERREY, N.L.

Tel.: (81) 8368 11 00
Fax.: (81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.

Tel.: (55) 5366 52 00
Fax.: (55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.

Tel.: (33) 3110 10 25
Fax.: (33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.

Tel.: (222) 223 68 40
Fax.: (222) 223 68 41

LEÓN, GTO.

Tel.: 01 800 733 2526
Fax.: 477 740 1114

Plantas en México:

Monterrey . Ramos Arizpe
Saltillo . Puebla . Celaya
México . Morelia . Guadalupe
Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.U.:

Houston, TX.
Poplar Bluff, MO

Costa Rica

0.800 052.1578

El Salvador

800 6917

Guatemala

1.800 835.0375

Honduras

800 2791.9028

Nicaragua

001.800 226.0398

Panamá

01100.800 052.1405

